MILANO PARQUET

MILANO PARQUET

MILANO
PARQUET

CATALOGO PRODOTTI

MILANO PARQUET

L' azienda nasce dalla città da cui prende il nome: Milano. Città moderna e frenetica, sempre al passo con le tendenze e in continua evoluzione. Progresso, innovazione ed opportunità, sono profondamente legati allo stile di vita di questa metropoli dove, godendo di questa influenza, da oltre vent'anni la nostra azienda opera, evolvendosi insieme ad essa. Con passione e dedizione ci occupiamo del legno e con estrema attenzione seguiamo tutto il percorso produttivo, dalla rigorosa selezione della materia prima, ai vari processi di lavorazione, sino ad arrivare alla finitura delle superfici, per trasformare pregiate tavole in pavimenti ricercati e di qualità. Milano Parquet pone uno sguardo al futuro senza mai tralasciare l' esperienza e gli insegnamenti derivanti dal passato, garantendo cosi, risultati eleganti e duraturi.

INDICE

08. L'OBIETTIVO

10. L'AMBIENTE

11. LA PERSONALIZZAZIONE

12. LE CLASSI D'ASPETTO

13. LE SUPERFICI

14. GRANDI TAVOLE

16. CASALINE 190

22. CASALE 220

28. TAVOLE DEL NORD

34. ILW DUOMO

38. ILW PLANCIA

42. CENTOCINQUANTA

44. ECOWOOD

48. LISTONCINI

50. PREFINITI CLASSICI LISTONI

55. PREFINITI CLASSICI SPINE E CHEVRON

69. LUXURY

71. QUADRI & QUADROTTE

94. MASSELLI PER INTERNO ED ESTERNO

96. CASTELLO MASSELLO SPINE E CHEVRON

106. TRADIZIONALI

112. DECKING

116. PAVIMENTI TECNICI

118. SPC-WOOD & STONE SENSATION

123. LAMINATO-SUPERNATURAL

125. BOISERIE, SCALE E COMPLEMENTI D'ARREDO

L'OBIETTIVO

La sfida lanciata dal mercato, prevedeva un trattamento della superficie che si adattasse a tutti gli ambienti. Per vincere questa sfida, Milano Parquet ha realizzato un impianto per la verniciatura, che consente di creare un film "invisibile" a protezione del pavimento in legno. L' azienda vanta infatti, uno degli impianti di finitura maggiormente all'avanguardia presenti sul mercato, un ciclo di verniciatura con prodotti a base acqua con sistema a "velo", ovvero la vernice che applicata per caduta, oltre a proteggere la parte a vista della tavola, arriva sino agli incastri, così da preservarne l'integrità durante i vari lavaggi del pavimento

stesso. Per conferire maggiore resistenza, la reticolazione avviene attraverso speciali lampade UV. Il risultato è una superficie altamente performante, resistente all'usura, facilmente pulibile e inattaccabile da agenti chimici. La situazione mondiale che si è creata come conseguenza alla pandemia, porterà inevitabilmente all'impiego di materiali da rivestimento che rispettino i requisiti di igiene previsti da nuovi standard. Milano Parquet, specializzata nelle finiture dei pavimenti in legno è pronta ormai da tempo, disponendo di **vernici all'acqua con proprietà antibatteriche, anti-muffa, e auto-igienizzanti certificate.**

MILANO PARQUET E L'AMBIENTE

La quasi totale assenza di emissioni di COV (o VOC, Volatile Compound Organic), è il risultato della ricerca di Milano Parquet e dei suoi partner tecnici.

Ciclo interamente
A SOLVENTE
COV = 156,02 g/mq

Nuovo impianto
MILANO PARQUET
COV = 1,12 g/mq

LA PERSONALIZZAZIONE PER TE

Milano Parquet riconosce l'importanza delle esigenze e dei desideri dei propri clienti, pertanto, oltre ai pavimenti delle collezioni in produzione, offre la possibilità di personalizzare il formato, l' essenza e la finitura, così da poter creare pavimentazioni uniche.

LE CLASSI D'ASPETTO
SECONDO NORMA UNI 13226-13227-13489

PRIMA ○

FREE CLASS
Selezionata

UNICA
(ILW Plancia)

NATUR □
(Escluso Casale 220)

RUSTIC □
(Casale 220 + Casaline 190)

LE SUPERFICI

LEVIGATA
La levigatura della tavola rende la superficie particolarmente liscia e uniforme.

SPAZZOLATA
La spazzolatura solca la fibra del legno rivelando l'inconfondibile venatura.

SABBIATA
Il procedimento di sabbiatura dona alla superficie un aspetto vissuto.

SEGATA
La superficie segata dona alla tavola un aspetto grezzo.

PIALLATA A MANO
La piallatura, eseguita ancora con metodo artigianale, genera una superficie morbida ed irregolare

VISSUTA
Nel vissuto, l'artigianalità trova la sua massima espressione, la superficie del legno prende forma grazie a mani esperte e antichi attrezzi.

GRANDI TAVOLE

CASALINE 190

LA GRANDE PLANCIA CON UNO SPESSORE DI SOLI 12 MM

I FORMATI

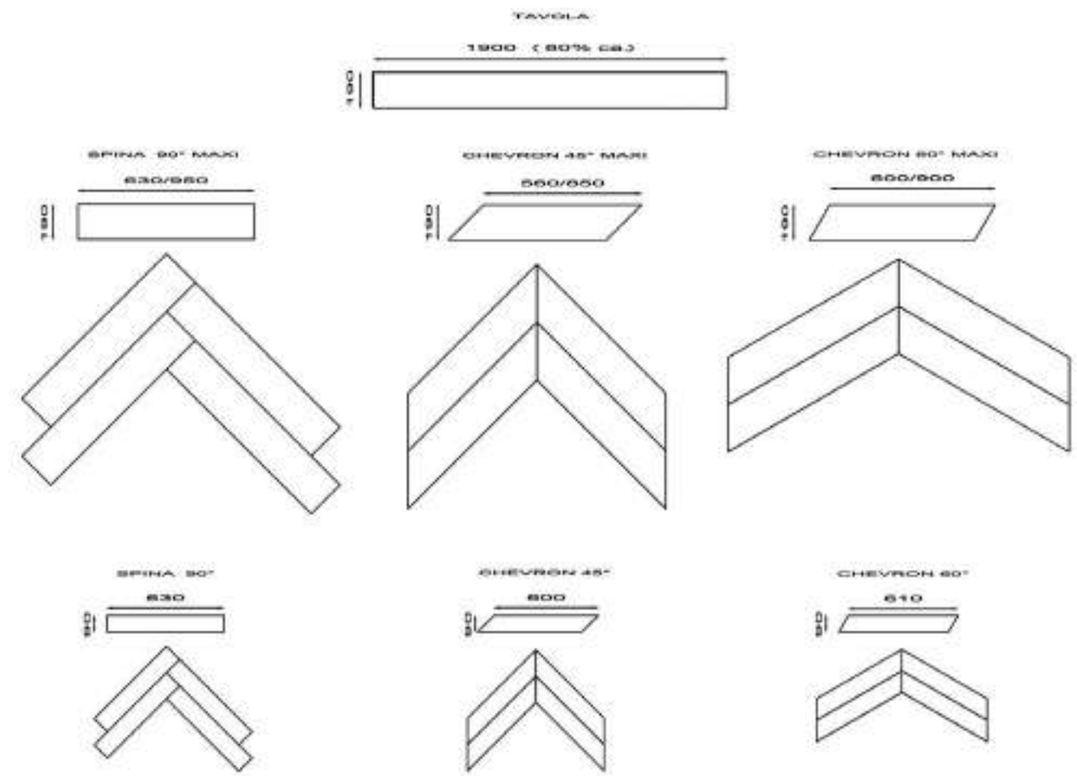

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a 3 strati controbilanciata in Rovere conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Rustic ◻ | Natur ◻ | Free Class selezionata. Spessore totale/strato nobile: mm 12/3 ca. Superficie: spazzolata. Profilo plancia: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Profilo Spine e Chevron: bisellato con incastri M/F e/o F/F. Finitura: Olio UV | Vernice all'Acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

LA COLLEZIONE

BISCEGLIE

WAGNER

WAGNER N

PASTEUR

BANDE NERE

INGANNI

SMOKED

PAGANO

ROVERETO

DE ANGELI

PRIMATICCIO

GAMBARA

AMENDOLA

LIGHT GREY

LOTTO

BONOLA

LIMA

QT8

BUONARROTI

CORDUSIO

PORTA VENEZIA

SAN BABILA

PALESTRO

LAMPUGNANO

TURRO

URUGUAY

PER TE

CASALE 220

LA NATURALEZZA DEL LEGNO ESALTATA
DA TRATTAMENTI RICERCATI

I FORMATI

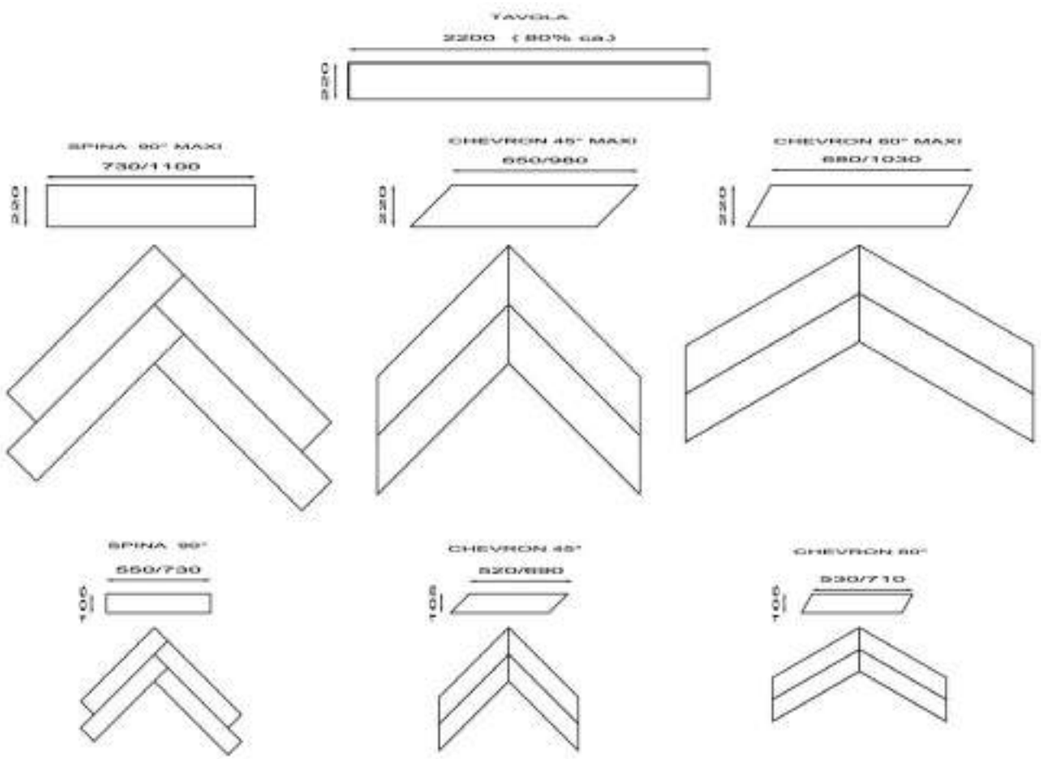

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a 3 strati controbilanciata in Rovere conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ . Spessore totale/strato nobile: mm 15/4 ca. Superficie: piallata a mano | sabbiata | vissuta. Profilo plancia: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Profilo Spine e Chevron: bisellato con incastri M/F e/o F/F. Finitura: Vernice all'Acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

LA COLLEZIONE

SUPERFICIE PIALLATA A MANO

NATURALE

BRENTA

PORTA ROMANA

REPUBBLICA

MONTENAPOLEONE

SAN DONATO

CROCETTA

ZARA

MISSORI

SFORZA

WASHINGTON

BICOCCA

ISOLA

MONUMENTALE

ARGONNE

SUPERFICIE SABBIATA

SOLARI

TOLSTOJ

FRATTINI

BOLIVAR

SUPERFICIE VISSUTA

SANTA SOFIA

DE AMICIS

TAVOLE DEL NORD

LA PURA MATERICITA' DI LEGNI PREZIOSI

I FORMATI

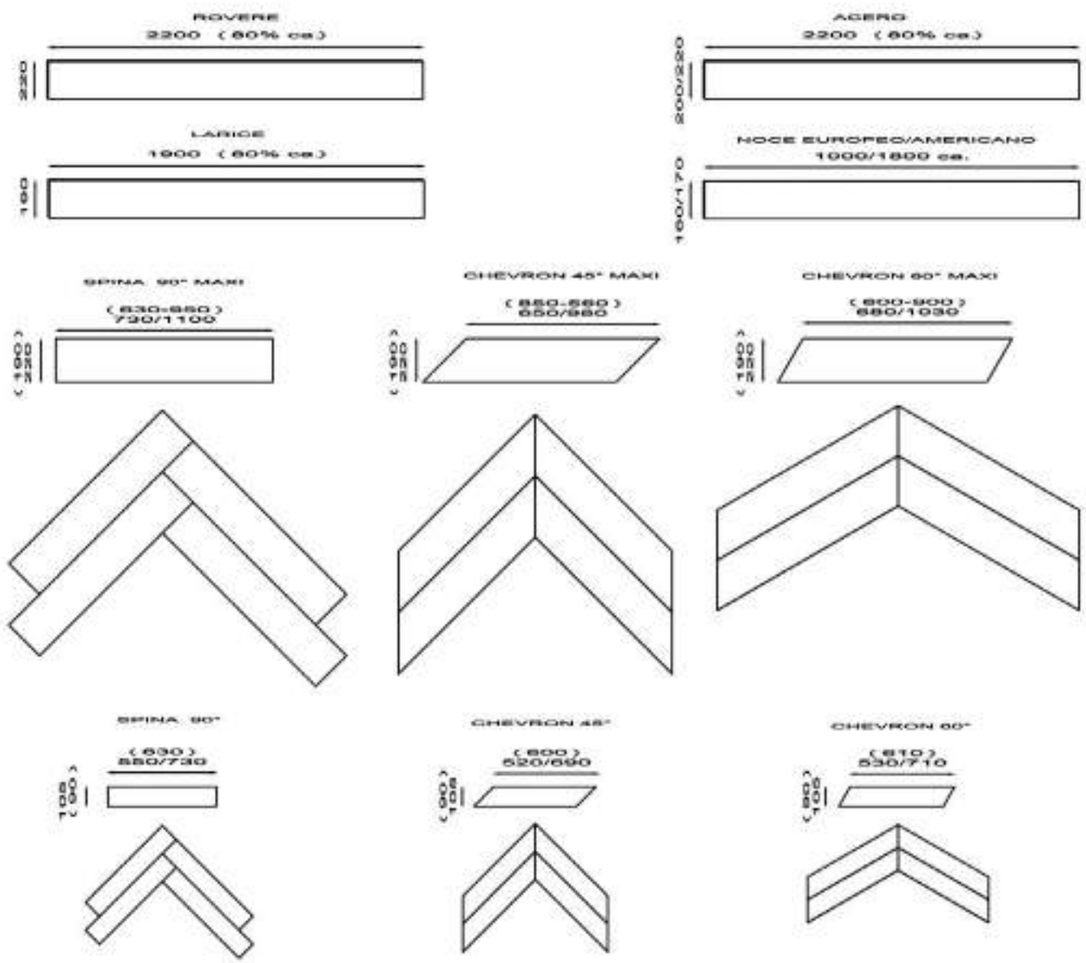

LA COLLEZIONE

SUPERFICIE SPAZZOLATA

PRAGA (ROVERE)

CRACOVIA (ROVERE)

FRASSINO NATURALIZZATO

FRASSINO SBIANCATO

LARICE SIBERIANO

SUPERFICIE LEVIGATA

NOCE EUROPEO

NOCE AMERICANO

SUPERFICIE SEGATA

STOCCOLMA (ROVERE)

HELSINKI (ROVERE)

SUPERFICIE VISSUTA

TORONTO (ACERO)

MONTREAL (ACERO)

KIEV (ROVERE)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a più strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenze: Rovere (Quercus spp.), Frassino (Fraxinus spp.), Acero (Acer spp.), Noce Europeo (Juglans Regia), Noce Americano (Juglans Nigra), Larice (Larix Sibirica). Spessore totale/strato nobile: mm 14-15/4 ca. Superficie: spazzolata | segata | levigata | vissuta. Profilo plancia: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Profilo Spine e Chevron: bisellato con incastri M/F e/o F/F. Finitura: Olio UV | Vernice all'Acqua UV | Personalizzata. Sistema di posa: 2 strati a colla, 3 strati a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

ILW Duomo

L'ECCELLENZA DEL PAVIMENTO IN LEGNO

I FORMATI

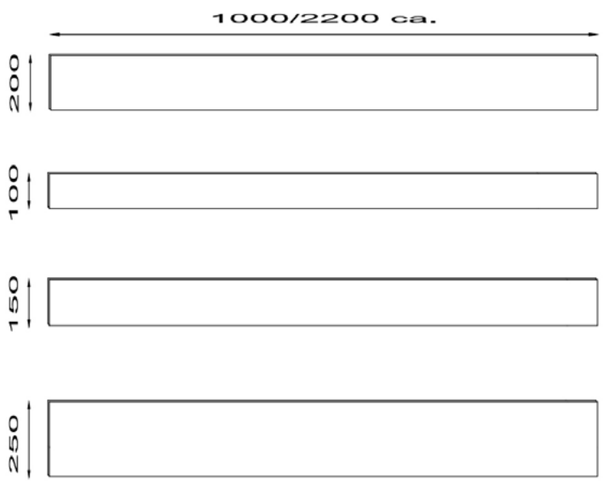



CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a 3 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Select. Spessore totale/strato nobile: mm 14/4 ca. Superficie: spazzolata. Profilo plancia: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV Matt | Vernice all'Acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

LA COLLEZIONE

NATURALE

NATURALIZZATO

LIGHT SMOKED

NATURALE MULTILARGHEZZA

LOTTO

BONOLA

LIMA

BUONARROTI

CORDUSIO

SAN BABILA

QT8

PORTA VENEZIA

AMENDOLA

SAN LEONARDO

PALESTRO

BRERA

MORO

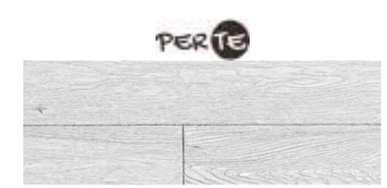

ILW Plancia

LA PLANCIA A 3 STRATI DALLO STILE
CONTEMPORANEO

I FORMATI

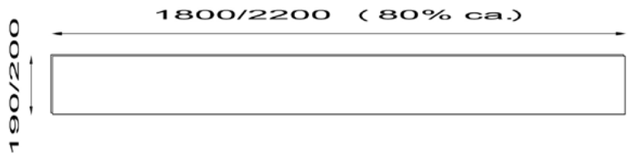

LA COLLEZIONE

NATURALE

NATURALIZZATO

LIGHT SMOKED

DARK SMOKED

SBIANCATO

GREY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a 3 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Unica. Spessore totale/strato nobile: mm 13/3,0 ca. Superficie: spazzolata. Profilo: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV Matt | Personalizzata. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

CENTOCINQUANTA

LA PLANCIA VERSATILE E SOSTENIBILE

I FORMATI



LA COLLEZIONE

NATURALE

NATURALIZZATO

SMOKED

SBIANCATO

GREY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a 2 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ Spessore totale/strato nobile: mm 10/3,0 ca. Superficie: spazzolata. Profilo: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV Matt. Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante.

ECOWOOD

LA SELEZIONE DI PLANCE DALLO STILE
SOBRIO E CONTEMPORANEO

ECOWOOD PLANCIA

NATURALE SC. FREE CLASS

NATURALE SC. NATUR ◻

CARATTERISTICHE TECNICHE ECOWOOD PLANCIA

Plancia a 3 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Free Class selezionata. Spessore totale/strato nobile: mm 13-14/3,0 ca. Superficie: spazzolata. Profilo: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV Matt. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

ECOWOOD 3 STRIPS



NATURALE

CARATTERISTICHE TECNICHE ECOWOOD 3 STRIPS

Plancia a 3 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Prima ○ . Spessore totale/strato nobile: mm 14/4 ca. Superficie: levigata. Profilo: spigolo vivo con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV Matt. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

LISTONCINI

PREFINITI CLASSICI LISTONI

IL LISTONE PREFINITO NELLE DIVERSE ESSENZE

LISTONE MAESTRO (ROVERE)



NATURALE LEVIGATO SPIGOLO VIVO

NATURALE SPAZZOLATO BISELLATO

LISTONE MAESTRO (ESOTICI)



IROKO

DOUSSIE

TEAK

CARATTERISTICHE TECNICHE LISTONE MAESTRO E LISTONETTO MAXI

Parquet a 2 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenze: Rovere (Quercus spp.), Iroko (Milicia Excelsa), Doussié (Afzelia spp.), Teak (Tectona Grandis). Classe d'aspetto (scelta:) Natur ◻ | Prima ○. Spessore totale/strato nobile: mm 11/4 ca. Superficie: spazzolata | levigato. Profilo: bisellato | spigolo vivo con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV Matt | Personalizzata. Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante.

MAESTRO PLANCIA (ROVERE)

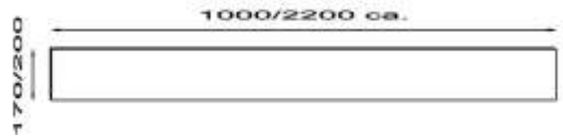

NATURALE SPAZZOLATO BISELLATO

REAGENTI SPAZZOLATO BISELLATO

EVAPORATO SPAZZOLATO BISELLATO

SPAZZOLATO BISELLATO PER TE

CARATTERISTICHE TECNICHE MAESTRO PLANCIA

Parquet a 2 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Free Class selezionata. Spessore totale/strato nobile: mm 14/4 ca. Superficie: spazzolata. Profilo: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice all'Acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante.

PREFINITI CLASSICI
SPINE E CHEVRON

SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Prima ○
Dimensione: mm ***10/12x70x490*** **ca.**
Superficie: levigata
Profilo: spigolo vivo con incastri M/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Prima ○
Dimensione: mm ***10/12x70x490*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura:Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° ROVERE OLD STYLE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻
Dimensione: mm ***10/12x70x490*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° ROVERE LIGHT SMOKED

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Prima ○
Dimensione: mm ***10/12x70x490*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° ROVERE DARK SMOKED

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Prima ○
Dimensione: mm ***10/12x70x490*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° NOCE EUROPEO

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***14x53X400/500*** **ca.**
Superficie: levigata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Prima ○
Dimensione: mm ***10/14x90/100x500/600*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° ROVERE LIGHT SMOKED

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Prima ○
Dimensione: mm ***10/14x90/100x500/600*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° NOCE EUROPEO

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima
Dimensione: mm ***10/14x90X500/600*** **ca.**
Superficie: levigata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

SPINA 90° NOCE AMERICANO

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima
Dimensione: mm ***12x70X400/500*** **ca.**
Superficie: levigata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

CHEVRON 45° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima
Dimensione: mm ***10/14x90x500/620*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

CHEVRON 45° ROVERE PROCIDA

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Free Class
Dimensione: mm ***10/11x65x405*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo:bisellato con incastri M/F
Finitura: Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

CHEVRON 45° ROVERE LIGHT SMOKED

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***10/14x90x500/620*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: Vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

CHEVRON 45° ROVERE NATURALIZZATO

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x125x680*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: vernice UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiantee

CHEVRON 45° ROVERE PER TE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***10/15x90/125X500/680*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: personalizzata
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

CHEVRON 60° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati | 3 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Prima ○
Dimensione: mm ***11/14x90/100x520/540*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: olio UV | vernice UV matt
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

CHEVRON 60° ROVERE SMOKED

Struttura: 2 strati | 3 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻ | Prima ○
Dimensione: mm ***11/14x90/100x520/540*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: olio UV | vernice UV matt
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

CHEVRON 60° ROVERE GREY

Struttura: 3 strati
Classe d'aspetto (scelta): Natur ◻
Dimensione: mm ***14x90/100x520*** **ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: olio UV
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

LUXURY

ANDO

FIORE 1

Rovere Nero Marquinha Anticato
Quadrotta 25x700x700 mm
Greca 25x145x700 mm
Angolo Greca 25x145x145 mm

FIORE 2

Rovere Termo | Ottone
| Emperador Dark lucido
Quadrotta 25x700x700 mm
Greca 25x145x700 mm
Angolo Greca 25x145x145 mm

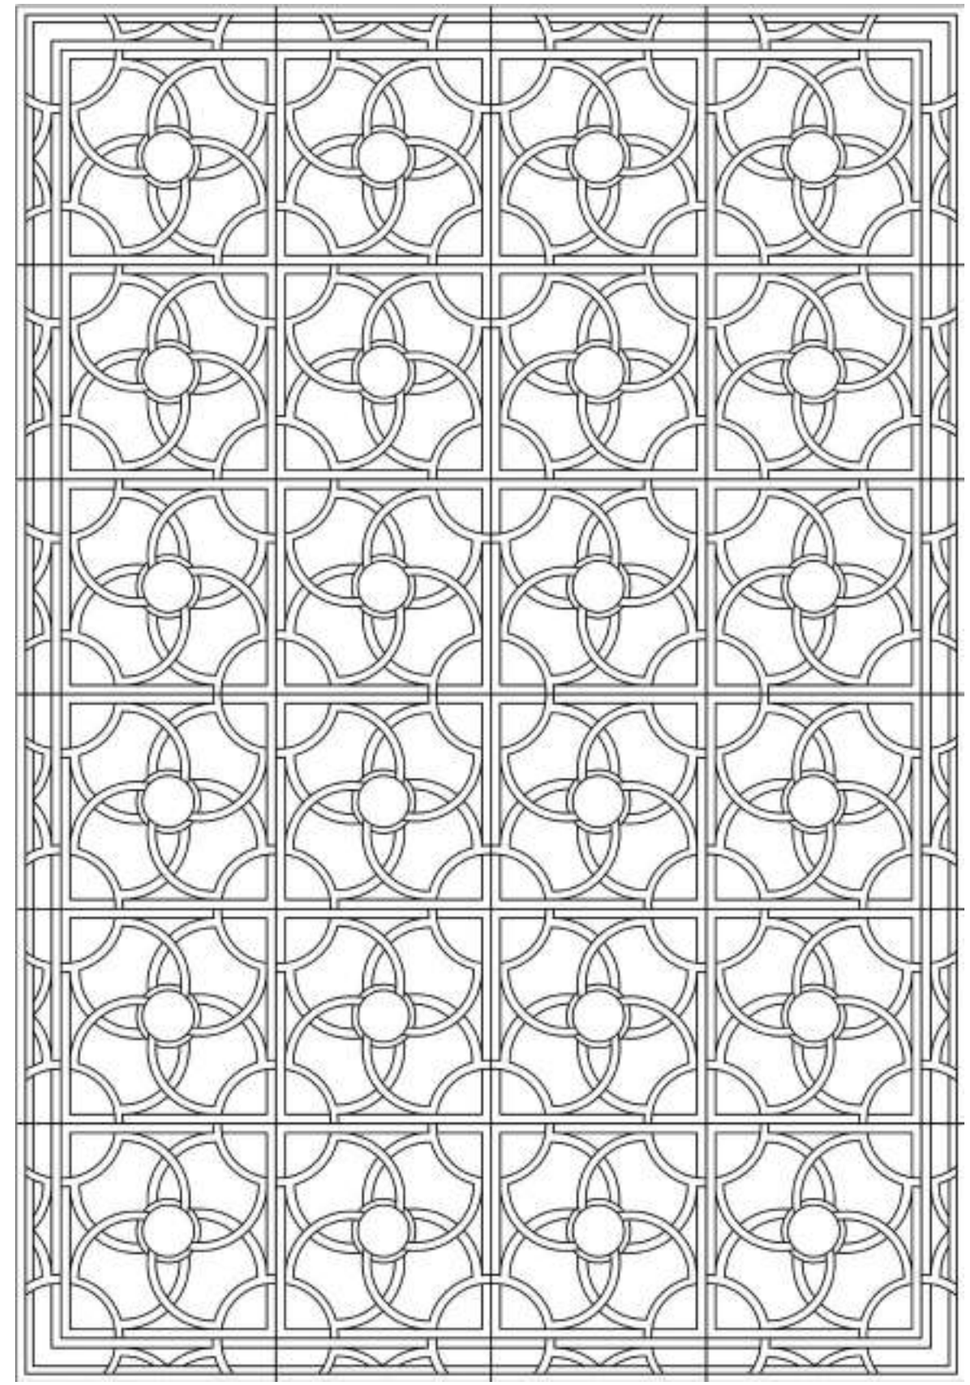

RAPUNZEL

Rovere Termo | Ottone
14x700x700 mm

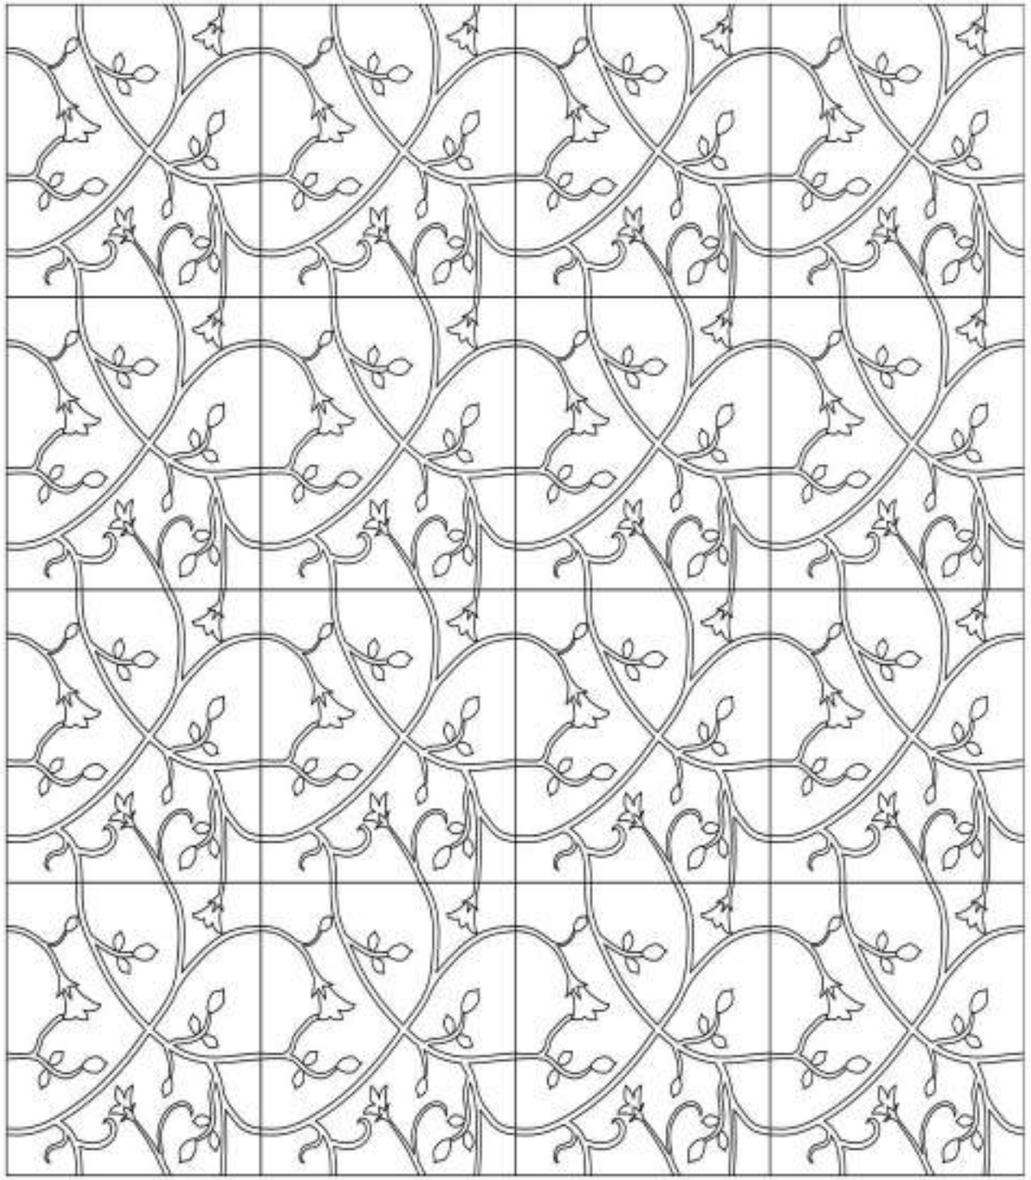

SEPARET

Rovere | Ottone | Nero
Marquinha Anticato
Quadrotta 25x700x700 mm
Greca 25x115x700 mm
Angolo Greca 25x115x115 mm

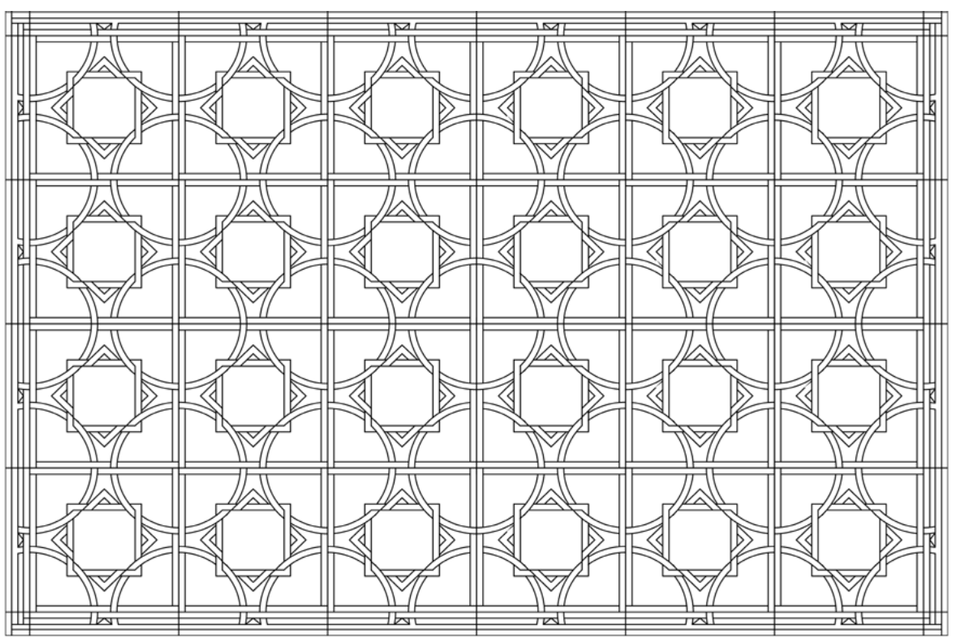

ORTO

Wengè | Gioia Lucido
Quadrotta 25x700x700 mm
Greca 25x130x700 mm
Angolo Greca 25x130x130 mm

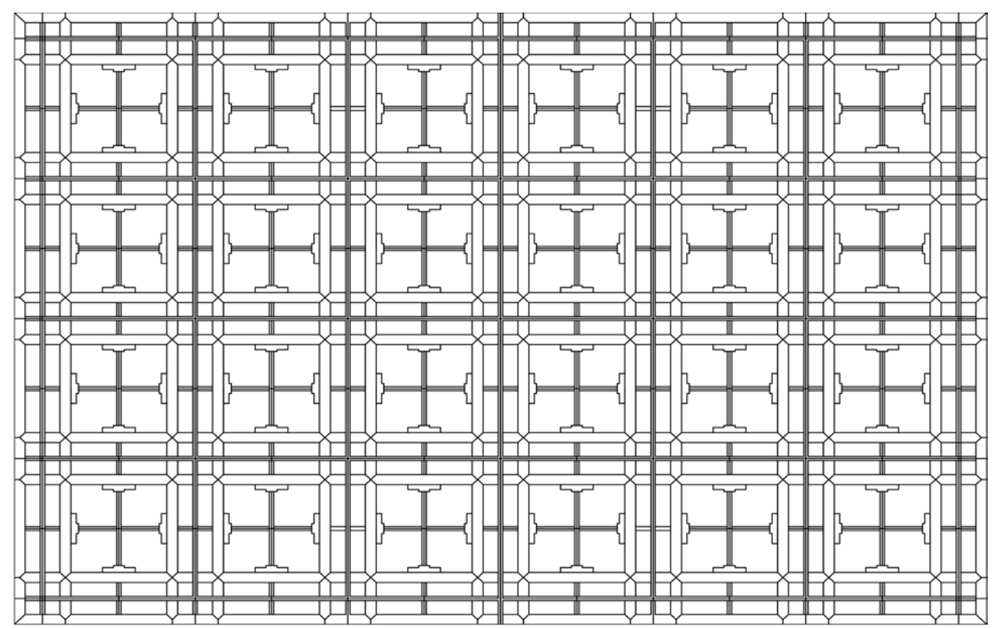

CHANTILLY

Rovere Anticato
14x7500|1000x750|1000 mm

VERSAILLES

Rovere
14x750|1000x750|1000 mm

LEGNO PELLE

Wengè | Cuoio (pelle da concia al vegetale)
Quadrotta 14x500x500 mm
Losanga 14x50x500 mm

CAPITONNE’

Carpino | Ottone
14x400x800 mm

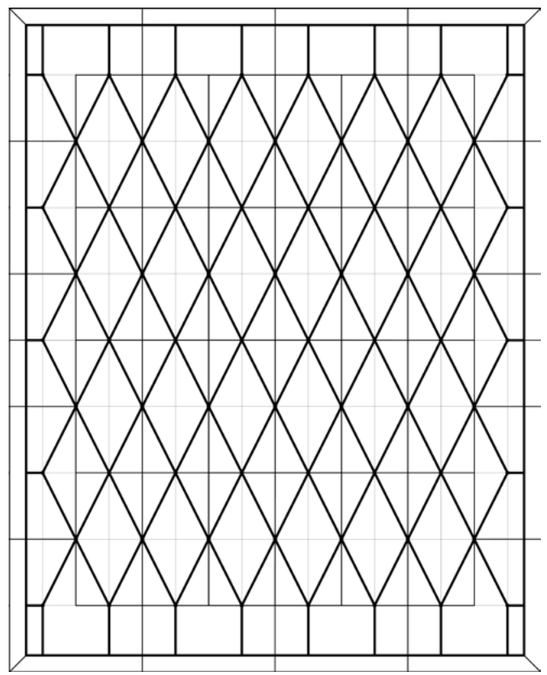

QUADRO ROVERE

Rovere Termo
14x500|700x500|700 mm

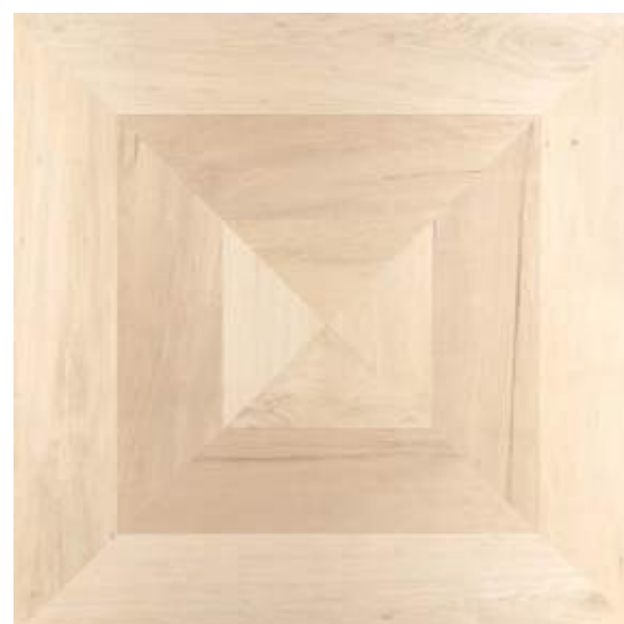

QUADRO CARPINO

Carpino
14x500|700x500|700 mm

GIGLIO

Rovere Termo | Acciaio
14x700x700 mm

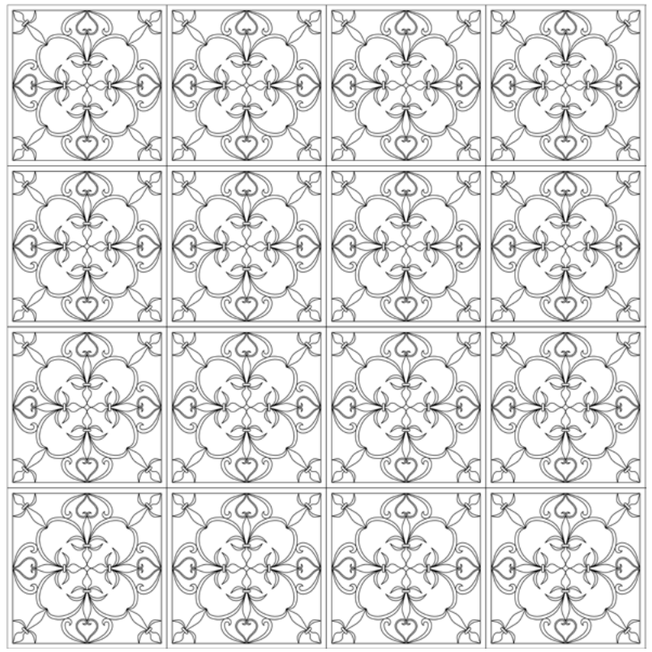

DAMA

Rovere Termo
14x500|700x500|700 mm

ONDA

Rovere Termo | Ottone
14x600x600 mm

CESTELLO

Rovere | Resina
14x800|1000x800|1000 mm

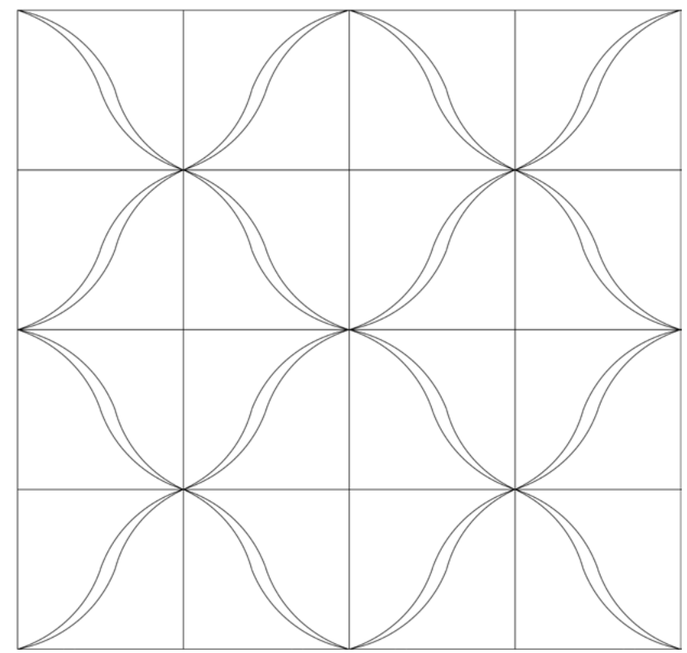

QUADRO NOCE

QUADRO 04
ROVERE

QUADRO ANTICO

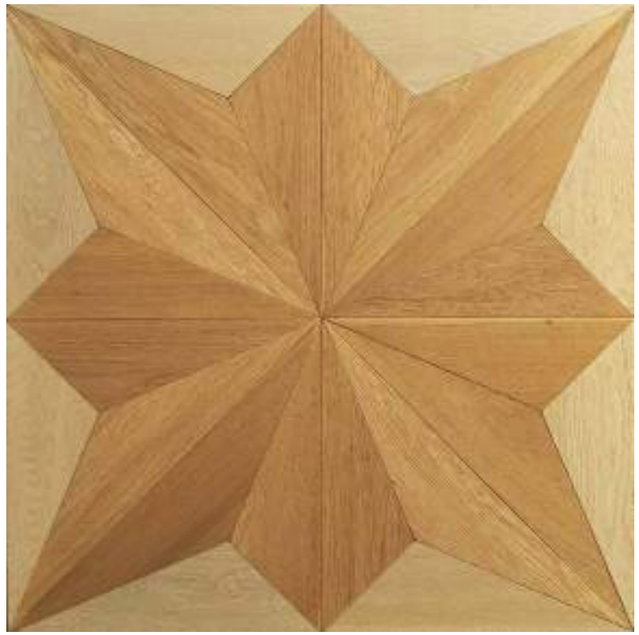

QUADRO 02
ROVERE

QUADRO 1



QUADRO 2



QUADRO 3



QUADRO 4



QUADRO 5



QUADRO 6



QUADRO 7



QUADRO 8



QUADRO 9



QUADRO 10



QUADRO 11



QUADRO 12



QUADRO 13



QUADRO 14



QUADRO 15



QUADRO 16



QUADRO 17



QUADRO 18



QUADRO 19



QUADRO 20



MASSELLI PER INTERNO ED ESTERNO

CASTELLO MASSELLO
SPINE E CHEVRON

SPINA 90° ROVERE NATURALE GREZZA

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x53/55x400/500 ca.***
Superficie: levigata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: grezza
Sistema di posa: a colla

SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x53/55x400/500 ca.***
Superficie: levigata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla

SPINA 90° ROVERE SMOKED

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x53/55x400/500 ca.***
Superficie: levigata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla

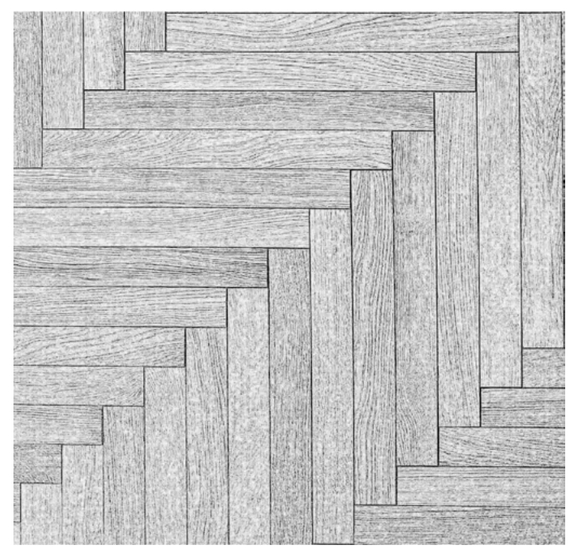

SPINA 90° ROVERE PER TE

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x53/55x400/500 ca.***
Superficie: levigata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: personalizzata
Sistema di posa: a colla

SPINA 90° NOCE EUROPEO

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x53/55x400/500 ca.***
Superficie: levigata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: vernice / Olio UV
Sistema di posa: a colla

SPINA 90° ROVERE NATURALE GREZZA

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x90x600 ca.***
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: grezza
Sistema di posa: a colla

SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x90x600 ca.***
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: vernice acqua UV
Sistema di posa: a colla

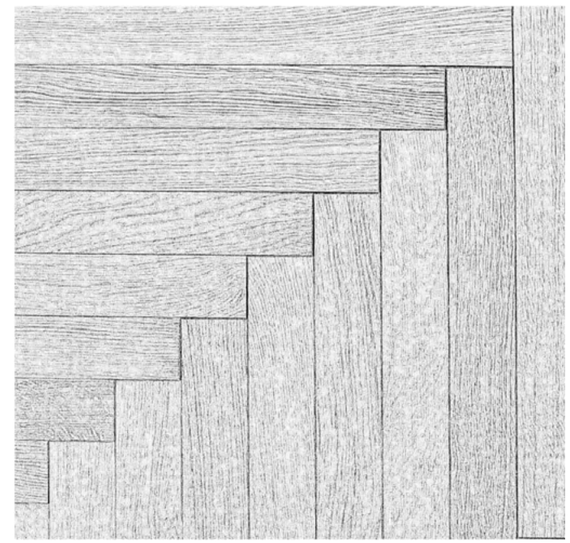

SPINA 90° ROVERE PER TE

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
Dimensione: mm ***15x90x600 ca.***
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: personalizzata
Sistema di posa: a colla

CHEVRON 45° ROVERE NATURALE GREZZO

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima O
Dimensione: mm ***15x90x500 ca.***
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: grezza
Sistema di posa: a colla

CHEVRON 45° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima O
Dimensione: mm ***15x90x500 ca.***
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: vernice acqua UV
Sistema di posa: a colla

CHEVRON 45° ROVERE PER TE

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima O
Dimensione: mm ***15x90x500 ca.***
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: personalizzata
Sistema di posa: a colla

CHEVRON 45° ROVERE SMOKED

Struttura: massello
Classe d'aspetto (scelta): Prima O
Dimensione: mm ***15x90x500 ca.***
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
Finitura: vernice acqua UV
Sistema di posa: a colla

TRADIZIONALI

LE MOLTEPLICI ESSENZE DEL PAVIMENTO MASSELLO

I FORMATI

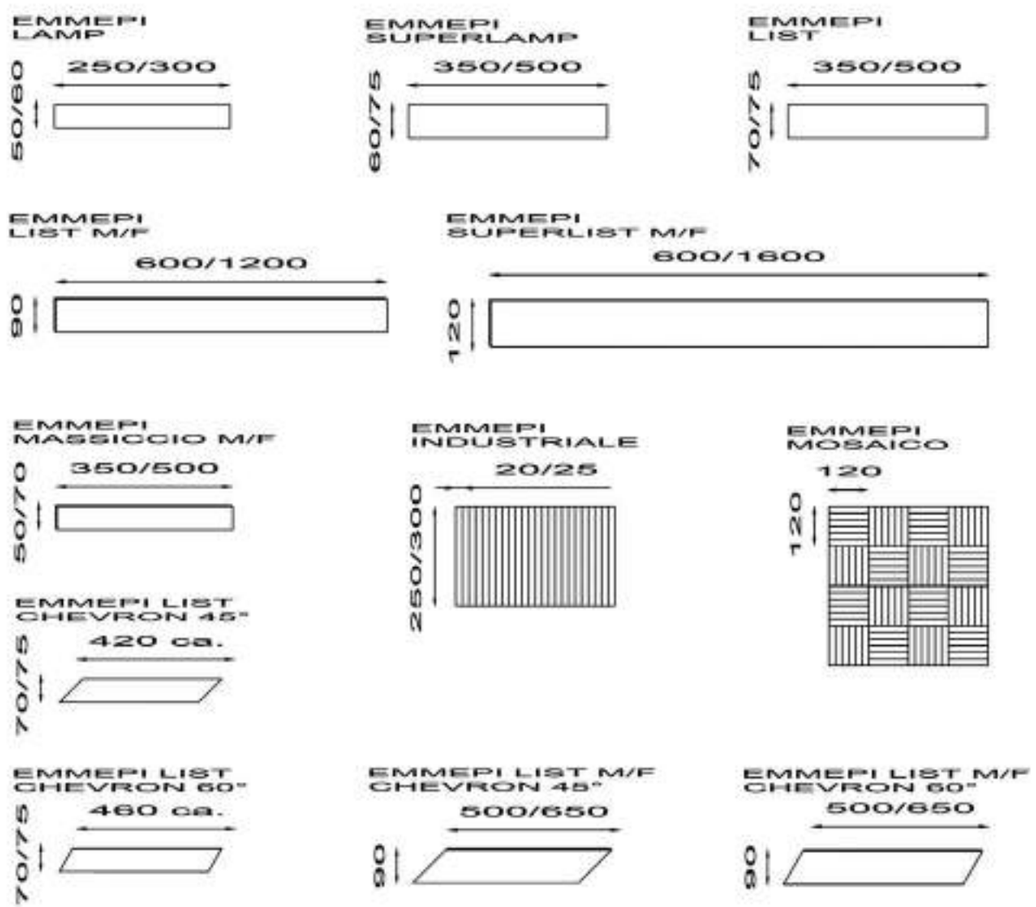

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Elementi in legno massello

ESSENZE
Rovere (Quercus spp.), Cabreuva Dorada (Balfourodendron R.), Ciliegio (Prunus Avium), Doussie (Afzelia spp.), Merbau (Intsia B./P.), Noce Europeo (Juglans Regia), Olivo (Olea E.), Teak (Tectona Grandis), Iroko (Milicia Excelsa)

CLASSE D'ASPETTO (SCELTA)
Natur ◻ | Prima ○

MODELLI | SPESSORE
Emmepi Lamp mm 10
Emmepi SuperLamp mm 10
Emmepi Lamp/List mm 14
Emmepi List M/F mm 14/15
Emmepi Listone M/F mm 22
Emmepi Massiccio M/F mm 20/22
Emmepi Industriale mm 14
Emmepi Mosaico mm 8

SISTEMA DI POSA
A colla. Parquet da levigare e trattare dopo la messa in opera.

LA COLLEZIONE

ROVERE

CABREUVA DORADA

CILIEGIO

DOUSSIE

MERBAU

IROKO

NOCE EUROPEO

OLIVO

TEAK

DECKING

LA NATURALE BELLEZZA DEL LEGNO PER ESTERNI

I FORMATI

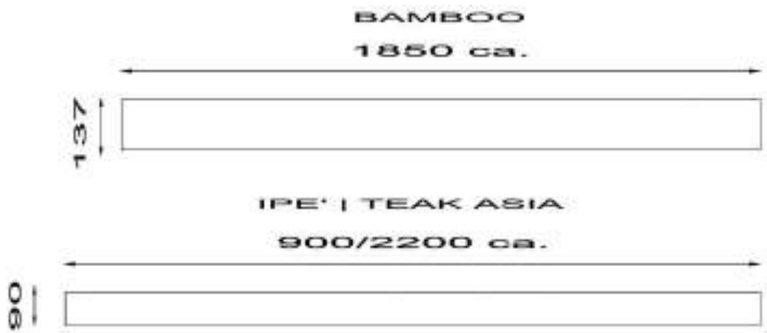

LA COLLEZIONE

BAMBOO BROWN THERMO

BAMBOO GREY THERMO

TEAK ASIA

IPE'

CARATTERISTICHE TECNICHE

Listoni profilati per posa a clips. Essenze: Bamboo composito Thermo (Bambusoideae), Ipè (Tabebuia spp.), Teak (Tectona Grandis). Spessore: mm 18/19 ca. Superficie: levigata (Bamboo rigata o levigata). Finitura: grezza (Bamboo oliata) . Sistema di posa: a clips o viti su sottostruttura.

PAVIMENTI TECNICI

SPC-WOOD&STONE SENSATION

IL PAVIMENTO VINILICO AD ALTE PRESTAZIONI

PLANCIA

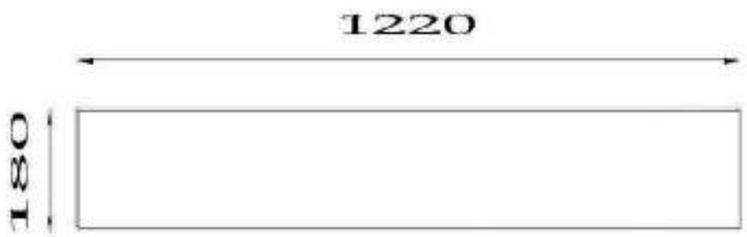

LONDRA

SIVIGLIA

OSLO

PARIGI

VALENCIA

MAXI PLANCIA*

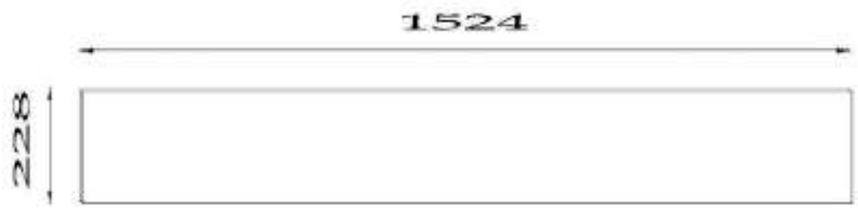

MAINE

ARIZONA

FLORIDA

COLORADO

CALIFORNIA

MONTANA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pavimento vinilico SPC (Stone Plastic Composite) con materassino accoppiato. Resistenza all'abrasione: AC5 (EN 13329). Spessore totale/strato d'usura: mm 5,5 (*6,0)/0,55. Superficie: spazzolata (*strutturata) sincronizzata al decoro. Profilo: microbisellato con incastri clic I4F. Sistema di posa: flottante direttamente su piani idonei.

PIASTRELLA*

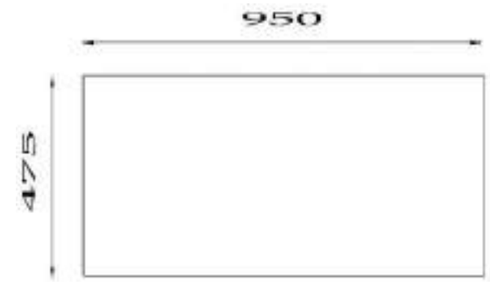

MARMO BIANCO

GRANITO

RUGGINE

RESINA

LAMINATO SUPERNATURAL

IL PAVIMENTO IN LAMINATO PROFESSIONALE

I FORMATI

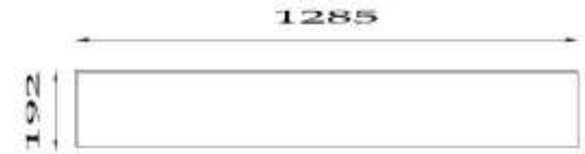

ROVERE NATURALE

ROVERE DECA

ROVERE SBIANCATO

ROVERE ANTICATO

ROVERE OLD GREY

ROVERE LIGHT GREY

ROVERE NATURALIZZATO

ROVERE BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pavimento in laminato melaminico. Resistenza all'abrasione: AC4 (EN 13329). Spessore totale: mm 8. Superficie: spazzolata sincronizzata al decoro. Profilo: microbisellato con incastri clic 5G. Sistema di posa: flottante su idoneo sottopavimento.

SCALE, BOISERIE E COMPLEMENTI D'ARREDO

In abbinamento, ai pavimenti delle nostre collezioni, realizziamo gradini scala, boiserie (rivestimento pareti) e complementi d'arredo, quali tavoli, top cucina e bagno, mensole ecc.

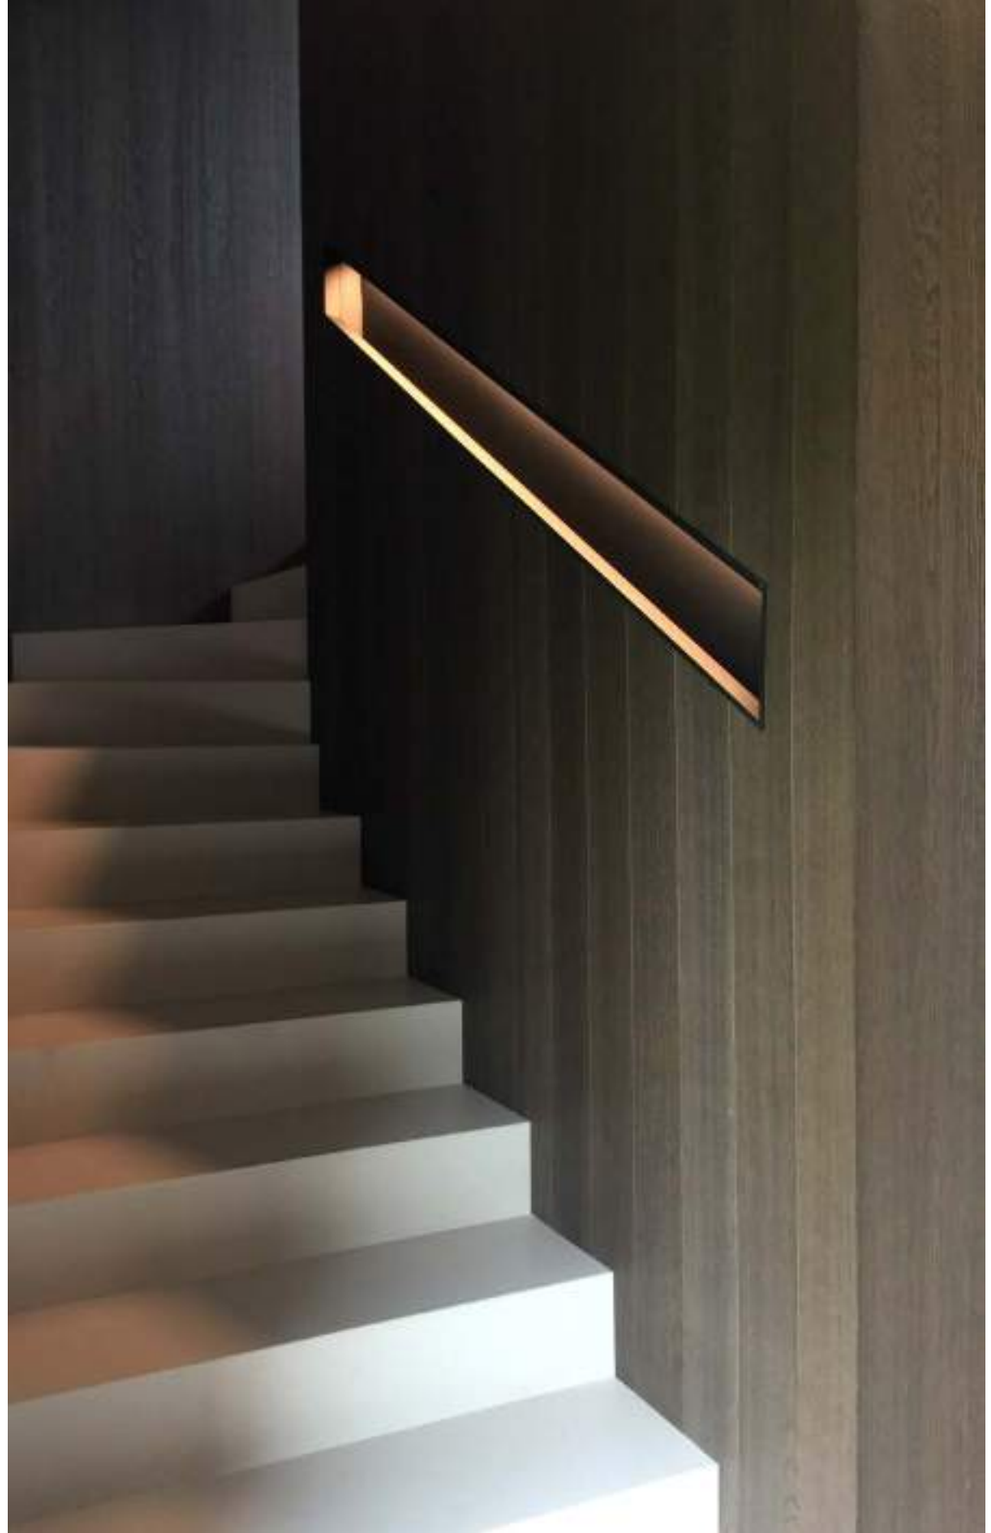

MERCHANDISING

La documentazione fotografica di questo catalogo è indicativa. Il legno è un prodotto naturale e pertanto eterogeneo. Colore e fibratura sono rappresentativi. Tutte le indicazioni e i dati riportati possono variare senza alcun preavviso. Milano Parquet si riserva in ogni momento di ampliare o ridurre la gamma dei prodotti indicati in catalogo.

Edizione 2022
a cura di Roberta Onetto

MILANO PARQUET S.R.L.

sede legale: Via Visconti di Modrone, 28
20122 Milano (MI)
sede operativa: Via Alessandro Volta, 3
20090 Buccinasco (MI), Italy
Tel. +39 02 45712117
info@milanoparquet.it
www.milanoparquet.it